




X-READY

Die selbstklebende Bleitapete
für den Schall- und Strahlenschutz
im Trockenbau

X-READY – praktisch, einfach, schnell

Produktaufbau



1 Abdeckfolie

2 Kleber

Grundmaterial: Acrylatdispersion

Schichtdicke:

120 µm (ohne Abdeckfolie)

Temperaturbeständigkeit:

von -30 °C bis 160 °C

Verarbeitungstemperatur:

10 - 25 °C; Klebkraft bleibt von
-40 bis 100 °C stabil; kurzfristig
auch bis 200 °C

Mindesthaltbarkeit:

ca. 24 Monate bei einer Raum-
temperatur von 15 - 25 °C und
einer Luftfeuchtigkeit von max.
50 % in Originalverpackung

3 Bleiblech

Grundmaterial: Pb 99,94 Cu
nach DIN EN 17640

4 Veredelung

(nur bei X-READY VENUS T120)

Standardabmessungen

0,5 x 620 x 10.000 mm

1,0 x 620 x 6.000 mm

NEU 1,5 x 620 x 3.000 mm

2,0 x 620 x 3.000 mm

0,5 x 1.000 x 10.000 mm

1,0 x 1.000 x 5.000 mm

1,5 x 1.000 x 2.500 mm

2,0 x 1.000 x 2.500 mm


Andere Abmessungen, Geometrien
oder Planware sowie andere Ober-
flächenbeschichtungen auf Anfrage.

Dickentoleranz: 0/+0,05 mm

Sonstige Toleranzen nach
DIN ISO 2768 m

Weitere Informationen unter
www.scherrer.biz

Neu für den Trockenbau: X-READY, die selbstklebende Bleitapete für den Schall- und Strahlenschutz. Einfach in der Handhabung, flexibel im Einsatz, bietet das X-READY-Produktprogramm effiziente Lösungen für den fachgerechten Ausbau bei Bauvorhaben im Schall- und Strahlenschutz. Denn X-READY ist reines Blei von der Rolle, selbstklebend ausgerüstet und haftet auf

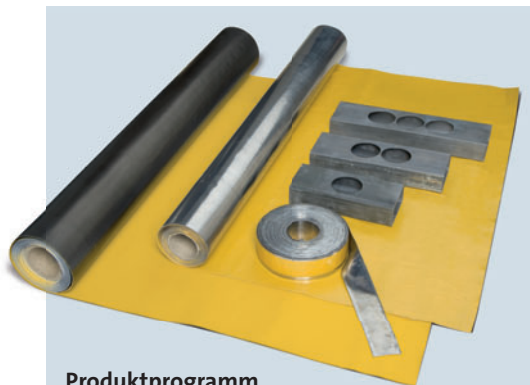

Produktprogramm

X-READY gibt es in 4 verschiedenen Materialstärken und 2 verschiedenen Oberflächen: **NATUR T120** mit natürlicher Bleioberfläche aus Pb 99,94 Cu und **VENUS T120** mit speziell veredelter Oberfläche für höchste Hygieneansprüche. Als Zubehör sind selbstklebende Anschlussstreifen sowie Hohlwandschalterdosen erhältlich.

Im **Industriebereich** ist X-READY mit einem gesonderten Sortiment verfügbar.

neuen wie alten Untergründen, auf Wölbungen und Rundungen. Perfekt für große Flächen und ideal bei komplizierten Raumgegebenheiten. X-READY ist eine Innovation von Röhr + Stolberg, die von der Scherrer Metec AG exklusiv in der Schweiz vertreten wird.






Flexibel einsetzbar: Mit X-READY ist auch das Selbstkaschieren von GK-Platten kein Problem.

Die Vorteile auf einen Blick

- Einfache Handhabung und schnelle Verlegung durch selbstklebende Beschichtung
- Problemlose Verarbeitung auch bei aufwendigen Raumgegebenheiten
- Haftung auch auf rauen Oberflächen
- Tapezierfähigkeit der beschichteten Variante
- Selbstkaschieren von Bauplatten vor Ort möglich
- Kompaktes Rollenformat von 620 mm für eine leichte Handhabung und kürzere Rüstzeiten
- Wahlweise mit klassischer Naturoberfläche oder vollflächig beschichtet
- Höhere Abschirmdicke durch Mehrfachverklebungen möglich
- Raumsparend durch höhere Bleidicken
- Zur Sicherstellung des Strahlenschutzes erfolgt die Herstellung der Materialdicke ausschließlich im Plustoleranzbereich

So einfach wie Tapezieren: anzeichnen, schneiden, Schutzfolie abziehen ...



...anlegen, festrollen, fertig! Für Anschlüsse sind selbstklebende Bleistreifen erhältlich.